Rybník Pod Vlkem vznikl ve čtyřicátých letech 20. století na levostranném přítoku Prokopského potoka jako zdroj vody pro případ požáru. Původně měl podobu betonové požární nádrže se šikmými břehy a zábradlím. Nebylo zde vypouštěcí zařízení a rybník postupně zarůstal vegetací. Díky výstavbě v okolí postupně vyschl potok, který rybník napájel a rybník se tak stal pramenný. Prameny v severní části ale nestačily dotovat rybník dostatečným množstvím vody. To se projevovalo zejména v létě, kdy hladina vody v rybníce výrazně zaklesávala.

V roce 2009 získalo rybník hlavní město Praha a v rámci celopražského projektu „Obnova a revitalizace pražských nádrží“ proběhla v roce 2011 jeho celková revitalizace. Revitalizace rybníka představovala vyřezání náletové vegetace v okolí, odstranění cca 150 m³ bahna a veškerých starých poškozených betonů. V rámci zpřírodnění břehů rybníka byla jako opevnění použita kombinace gabionových košů a vegetačních rohoží. Gabionové koše umístěné pod hladinou stabilizují svahy rybníka a zároveň umožňují vytvořit pozvolné břehy přecházející volně do hladiny. Vegetační kokosové rohože umístěné do břehu a osázené mokřadní kvetoucí vegetací chrání břehy proti vymílání a zároveň působí velmi dekorativně. Břehové pásmo mělké vody porostlé vegetací bývá nejcennější částí rybníků a je domovem vzácných vodních živočichů.

Dále bylo postaveno nové vypouštěcí zařízení (požerák) díky kterému se dá rybník zcela vypustit a přebytečná voda může odtékat přes dešťové kanalizace do rybníků v Centrálním parku. Důležitou součástí bylo i posílení zdroje vody řešené svedením dešťových vod z okolních cest do rybníka.

Výstavba nového přelivu a vypouštěcího zařízení

Odbahnění

Úprava nátoku

Úpravy okolí nádrže

Náklady: 2,7 mil. Kč

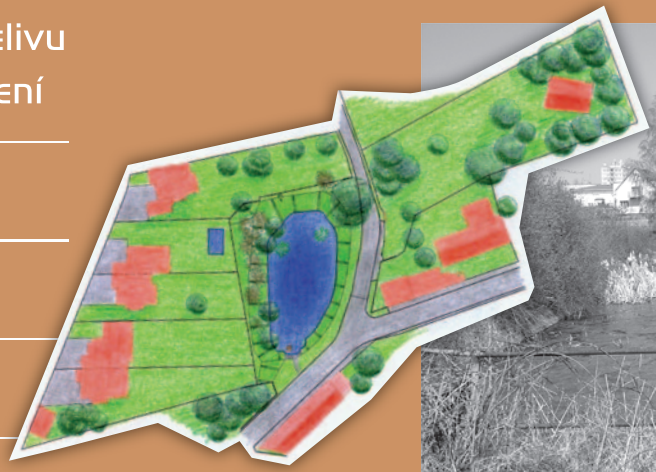

2011–2012

OBNOVA a REVITALIZACE PRAŽSKÝCH NÁDRŽÍ

Pod Vlkem

rekapitulace

Investor:
Hlavní město Praha
Odbor městské zeleně a odpad. hospodářství MHMP
Zástupce investora:
Ing. Jiří Karnecki

Dodavatel:
Lesy hl. města Prahy
Středisko vodní toky
Zástupce dodavatele:
Ing. Ondřej Palička,
Ladislav Denis

Projektant:
TBD a.s.

Plocha hladiny:
508 m^2

Objem nádrže:
441 m^3

Vypouštění rybníka

Odbahnění

Výstavba vypouštěcího zařízení

Úprava břehů